


1.1. b Zid s dodatnom izolacijom

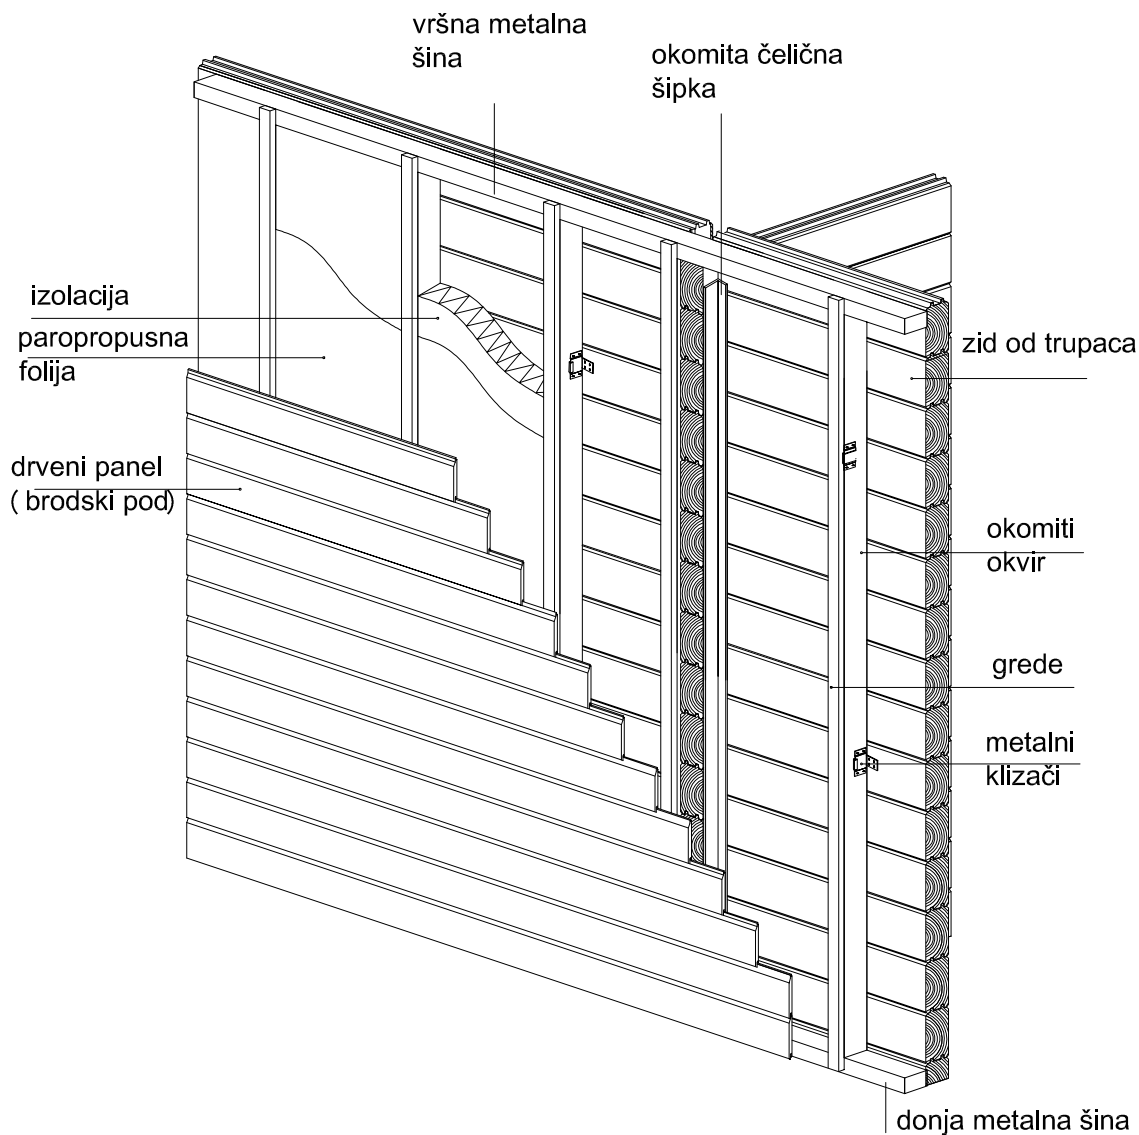

Debljina izolacije može se kretati od 70 do 145 mm, ovisno o potrebama.

Krajevi trupaca se režu tako da ostanu skriveni iza drvenog panela (kao na slici), ili se mogu ostaviti vidljivi. Kada se režu krajevi trupaca stavljaju se dodatne okomite čelične šipke kako bi se održala čvrstoća zida. Ove se šipke kroz duge rupe fiksiraju vijcima čime se omogućava slijezanje okvira od trupaca.

Standardna Hirsiset isporuka sadržava drveni materijal, čelične šipke i klizače. Klijent osigurava izolaciju i paropropusnu foliju.

